



GRAMSER: PADEL



sales@gramser.com.co



Cll 15 #1-28
El Hato Funza, Tres Esquinas



+57 317 369 9527

- 01** INTRODUCCIÓN
- 02** REGLAS Y MEDIDAS
- 03** REBOTE Y JUGADAS
- 04** CONDICIONES BASICAS
- 05** FICHA TÉCNICA
- 06** PROCESO DE INSTALACIÓN
- 07** GARANTIA
- 08** ¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
- 09** NUESTROS PROYECTOS
- 10** CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN

El pádel es un deporte de raqueta que combina elementos del tenis y el squash, jugado en una cancha cerrada rodeada por paredes y una red en el centro. Se juega en parejas y se utiliza una pelota similar a la del tenis, pero con menos presión. Este deporte es especialmente popular en España y América Latina y se ha expandido rápidamente en todo el mundo debido a su accesibilidad y carácter social. La dinámica del juego, que permite recuperar pelotas de las paredes, y su énfasis en la estrategia y la cooperación, lo convierten en una actividad emocionante y divertida para jugadores de todas las edades y habilidades.


GRAMSER: PADEL





REGLAS BÁSICAS

- Equipos: Se juega en parejas (dobles), con dos jugadores por equipo.
- Cancha: La cancha tiene dimensiones de 10 metros de ancho por 20 metros de largo, con una red en el centro. Está rodeada por paredes de vidrio y malla metálica.
- Pelota y Raquetas: Se utilizan pelotas similares a las de tenis, pero con menos presión. Las raquetas son sólidas y perforadas.
- Saque: El saque debe ser cruzado, golpeando la pelota por debajo de la cintura y dejándola rebotar primero en el área de saque del lado contrario. Solo se permite un segundo saque si el primero es fallido.

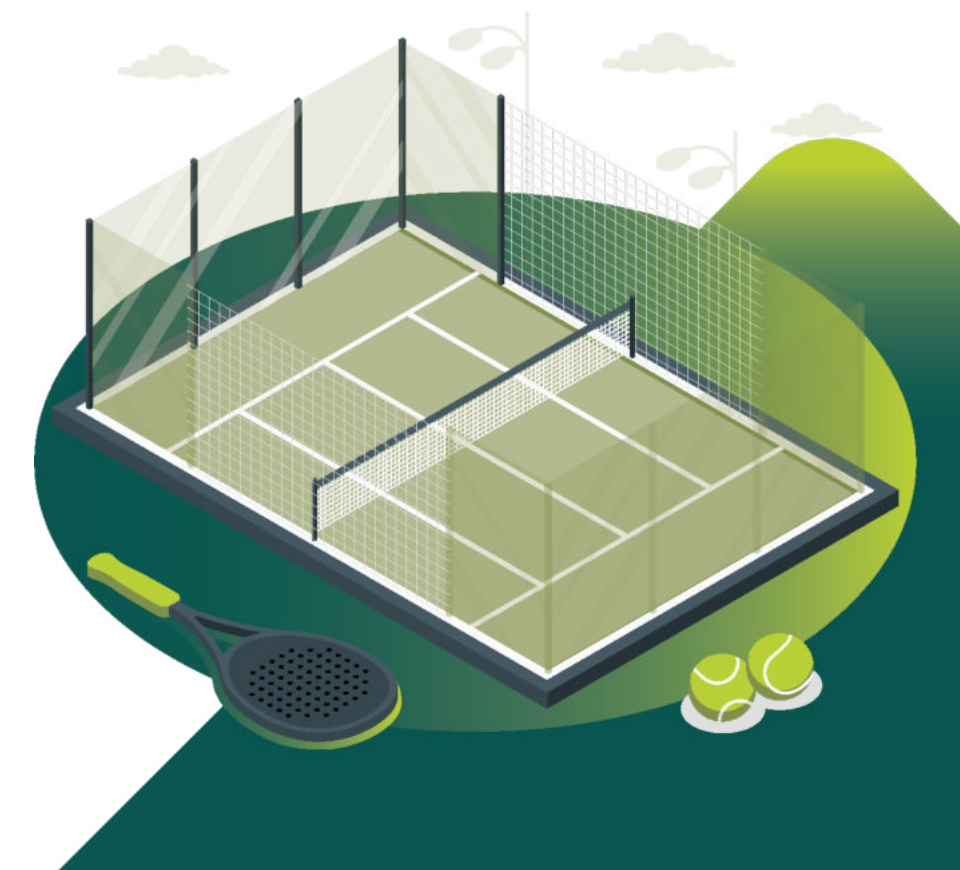

REGLAS BÁSICAS

- Juego de Paredes: Las paredes pueden ser utilizadas para devolver la pelota al campo contrario después de que la pelota haya botado una vez en el suelo del lado propio.
- Puntaje: El sistema de puntuación es similar al del tenis: 15, 30, 40 y juego. Se necesita ganar seis juegos para ganar un set, y generalmente se juega al mejor de tres sets.
- Faltas: Es falta si la pelota golpea directamente las paredes antes de tocar el suelo, si toca la red sin pasar al campo contrario, o si la pelota es golpeada dos veces por un mismo jugador.



MEDIDAS ESTANDAR

Las medidas estándar de una cancha de pádel están reguladas por la Federación Internacional de Pádel (FIP) para garantizar la uniformidad en todas las canchas de competencia.

ITEM	DESCRIPCIÓN
Dimensiones:	10 metros de ancho por 20 metros de largo.
Red:	La red está situada en el centro de la cancha y tiene una altura de 88 centímetros en el centro y 92 centímetros en los extremos.
Zona de Saque:	La zona de saque está dividida en dos cuadros por una línea central que va desde la red hasta el fondo de la cancha.
Paredes:	Las paredes del fondo tienen una altura de 3 metros, y las paredes laterales tienen una altura de 3 metros durante los primeros 4 metros de longitud desde el fondo, luego descienden a una altura de 2 metros.

REBOTES PRINCIPALES

Los rebotes permiten a los jugadores aprovechar las paredes para mantener la pelota en juego y generar jugadas estratégicas. Dominar el manejo de los rebotes es esencial para un juego eficaz en pádel.

1

Rebote en la pared de fondo:

Ocurre cuando la pelota rebota en la pared trasera del lado propio de la cancha después de haber tocado el suelo. Los jugadores pueden utilizar este rebote para devolver la pelota al campo contrario.

2

Rebote en la pared lateral:

Similar al anterior, pero la pelota rebota en la pared lateral. Este rebote es útil para cambiar la dirección de la pelota y sorprender al oponente.

3

Rebote en ambas paredes:

En este caso, la pelota toca primero el suelo y luego rebota en la pared de fondo y la pared lateral o viceversa. Es una jugada más complicada, pero puede ser muy efectiva.

1

Bandeja:

Un golpe defensivo y de control, generalmente realizado desde una posición elevada y cerca de la red. Su objetivo es mantener la pelota en juego y dificultar un ataque del oponente.



2

Volea:

Un golpe realizado antes de que la pelota toque el suelo, comúnmente cerca de la red. Es utilizado para presionar al oponente y cerrar el punto.

3

Smash:

Un golpe fuerte y ofensivo, similar al remate en el tenis, realizado desde una posición elevada. Su objetivo es finalizar el punto con un golpe contundente que el oponente no pueda devolver.

4

Globo

Un golpe defensivo que envía la pelota alta y profunda hacia el campo contrario. Es útil para ganar tiempo y recuperar la posición en la cancha.

5

Chiquita:

Un golpe suave y corto que cae cerca de la red en el lado contrario. Se utiliza para sacar al oponente de su posición y abrir espacio en el campo.

JUGADAS PRINCIPALES

CONDICIONES BASICAS

Dimensiones y Estructura

Para montar una cancha de pádel, necesitas un espacio de 10 metros de ancho por 20 metros de largo con superficie nivelada (césped artificial o cemento) y paredes de vidrio o malla metálica de 3 metros de alto en los fondos y laterales. La red debe tener una altura de 88 cm en el centro y 92 cm en los extremos.

Iluminación y Accesibilidad de la Cancha

Además, es importante contar con buena iluminación para juegos nocturnos y un sistema de drenaje si la cancha está al aire libre. También se debe asegurar un acceso cómodo y seguro para los jugadores.

No.	Item	Descripción	Total Kilo	Peso por M2	Peso por ML
1	PISTA PANORAMICA DE PADEL	CESPED PADEL	575	37,96	379,6
2		LAMPARAS	2067		
3		MALLA DE HIERRO			
4		COLUMNA DE HIERRO			
5		COLUMNA DE RED			
6		VIDRIOS	3150		
7		ARENA	1800		
7592					

PD001 10*20M
PISTA DE PADEL PANORAMICA

Grama Artificial:
Grama monofilamento rizada KDK
Altura: 15mm Densidad: 50400
Galga: 3/16" Dtex: 8000 DTEX
Backing: PP+Net 210 Metros cuadrados
Color: Azul/Verde

LED Light:200 W 300lux 8pcs

**Poste de iluminación: 4 tubos de 3m de altura
futting con borde y tubo hasta 6 m
(Estilo en Z y C para opcional)**

Poste de Tennis con malla:
Post: Tubo de Acero 100*50*3mm
Malla: Nylon

Componentes: Cable, almohadilla de goma, pernos, etc.

Columna & Malla:
1:Columna: Tubo Pilar cuadrado de Acero de 4 piezas con 100*100*3+14 piezas pilar con 100*50*3mm
2:Marco: tubo cuadrado de acero 30*50*3mm
3:Malla: Malla de 46 piezas con diametro 4mm, distancia de malla de 50*50mm y Enmarcado con varilla curva

Vidrio Templado: Grosor de 12 mm
vidrio templado 2m*3m,1
8 piezas: 1996-3000 mm

FICHA TECNICA

No.	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Empaque
Valla de hierro	Valla Superior	Material: acero galvanizado en caliente Tamaño del marco completo: 1m * 2m Diámetro de malla: 4mm Agujero de malla: 50*50mm Forma: varilla curva o recta Tubo cuadrado del marco del cerco: 30 mm * 50 mm * 2 mm	14 pcs	14 piezas/palet Envuelto por película de PE
	Valla Lateral	Material: acero galvanizado en caliente Tamaño del marco completo: 1m * 2m Diámetro de malla: 4mm Agujero de malla: 50*50mm Forma: varilla curva o recta Tubo cuadrado del marco del cerco: 30 mm * 50 mm * 2 mm	32 pcs	
	Cuatro columnas de esquina	Tamaño del tubo: 100 mm * 100 mm * 3 mm - Longitud: 3m	4 pcs	Envuelto por plástico de burbujas
	Cuatro columnas de esquina	Tamaño: 150*45*e5 Longitud: 1m	4 pcs	

Columna de hierro	Poste de Luz	Tamaño del poste: 50 * 100 * 3000 mm Racor con embellecedor y tubo hasta 6 metros - Forma: estilo Z o C o recta	4 pcs	Envuelto por plástico de burbujas
	Columna+ puerta columna	Tamaño del tubo: 100 mm * 100 mm * 3 mm - Longitud: 3m	12 pcs	
	10 m de lado superior y vigas inferiores	Material: acero galvanizado en caliente Tamaño de la barra superior: 100 mm * 50 mm * 3 mm Tamaño de la barra inferior: 100 mm x 50 mm x 3 mm. Longitud: 5 m.	8 pcs	
	Vigas superiores e inferiores laterales de 20 m.	Material: Acero galvanizado en caliente Tamaño: 100 mm * 50 mm * 3 mm Barra superior: 50*100*5000mm*4 Barra inferior: 50*100*5000mm*4 Longitud: 4m	8 pcs	
	Conector de haz	Material: Acero galvanizado en caliente Tamaño:350*100*e5	4 pcs	
	Vidrio Templado	Grosor: 12mm Tamaño: 2m*3m (1994*2994mm)	18 pcs	Empacado en caja de madera

Columna de hierro	Césped	KDK Hierba rizada monoØlamente Altura: 13 mm Densidad: 50400 Calibre: 3/16" Dtex: 7500D	240 m2	pp+Net
	Iluminación	200W 300lux	8 pcs	Envuelto en Cartón
	Poste de Tenis	Altura: 1100 mm Tamaño de la columna: 50 mm * 100 mm * 3 mm	2 pcs	Envuelto por plástico de burbujas
	Malla o Red de Tenis	Longitud: 10m Altura: 1000cm Material: nailon, grosor: 3 mm. Agujero de malla: 45 mm	1 set	
	Accesorios de Vidrio	Bloque de conexión de pvc Tamaño: 18*4*1 mm (largo x ancho x alto) tornillos: 25 mm Septos negros: 1 Uds. Septos de color blanco lechoso: 1 unidad	Para todo el conjunto pádel	Envuelto por película de PE
	Tornillos del marco de la pantalla	Tamaño: 75.60.40.20mm	Para todo el conjunto pádel	Envuelto en Cartón

Accesorios	Tornillo de expansión	Accesorios en contacto con el suelo.	Para todo el conjunto pádel	Envuelto en Carton
	Código de esquina	Tamaño: 40*60mm	Conectores entre vigas y vidrio.	Bolsa de Nylon
	Código de esquina	Tamaño: 40*80mm		
	Cuatro columnas de esquina	Tamaño:150*45*e5 Longitud: 1m	Para todo el conjunto pádel	



GRAMSER: PADEL



PROCESO DE INSTALACION

Para instalar una cancha de pádel, primero se debe encontrar un espacio adecuado de 10 metros de ancho por 20 metros de largo. El terreno debe estar nivelado y se prepara una base sólida, generalmente de cemento, para asegurar una superficie uniforme. Sobre esta base, se coloca el césped artificial o la superficie elegida, que puede ser también de materiales sintéticos, proporcionando una textura y firmeza adecuadas para el juego.

Una vez instalada la superficie de juego, se procede a la colocación de las paredes de vidrio o malla metálica. Estas paredes deben tener una altura de 3 metros en los fondos y laterales, y 2 metros adicionales en los laterales superiores después de los primeros 4 metros desde el fondo, para cumplir con las especificaciones reglamentarias.



El siguiente paso es la instalación de la red, que debe colocarse en el centro de la cancha, dividiéndola en dos mitades iguales. La red debe tener una altura de 88 centímetros en el centro y 92 centímetros en los extremos.

Es crucial asegurarse de que la red esté tensa y bien fijada para que mantenga su altura correcta durante el juego. Además de la red, se deben marcar las líneas de saque y las áreas de juego en la superficie, de acuerdo con las medidas reglamentarias, para garantizar un juego justo y estandarizado.

PROCESO DE INSTALACION

PROCESO DE INSTALACION




Finalmente, es fundamental considerar la iluminación y el drenaje de la cancha. Se deben instalar sistemas de iluminación adecuados alrededor de la cancha para permitir el juego nocturno, utilizando focos potentes y bien posicionados. Si la cancha está al aire libre, se debe implementar un sistema de drenaje eficiente para evitar la acumulación de agua y asegurar que la superficie se mantenga en buenas condiciones incluso después de la lluvia. También es importante garantizar un acceso cómodo y seguro para los jugadores, con entradas adecuadas y áreas de descanso cercanas para su comodidad.

GARANTIA

La garantía de las canchas de pádel importadas por Gramser cubre defectos de fabricación en la estructura, la superficie de juego y los materiales de las paredes y la red. Generalmente, esta garantía puede variar entre 5 y 10 años, dependiendo de los materiales utilizados.

Además, la garantía ofrecida por Gramser incluye servicios de mantenimiento y reparación durante el período especificado, asegurando que la cancha se mantenga en óptimas condiciones para el juego. Es importante revisar los términos y condiciones específicos ofrecidos por Gramser antes de la compra e instalación.

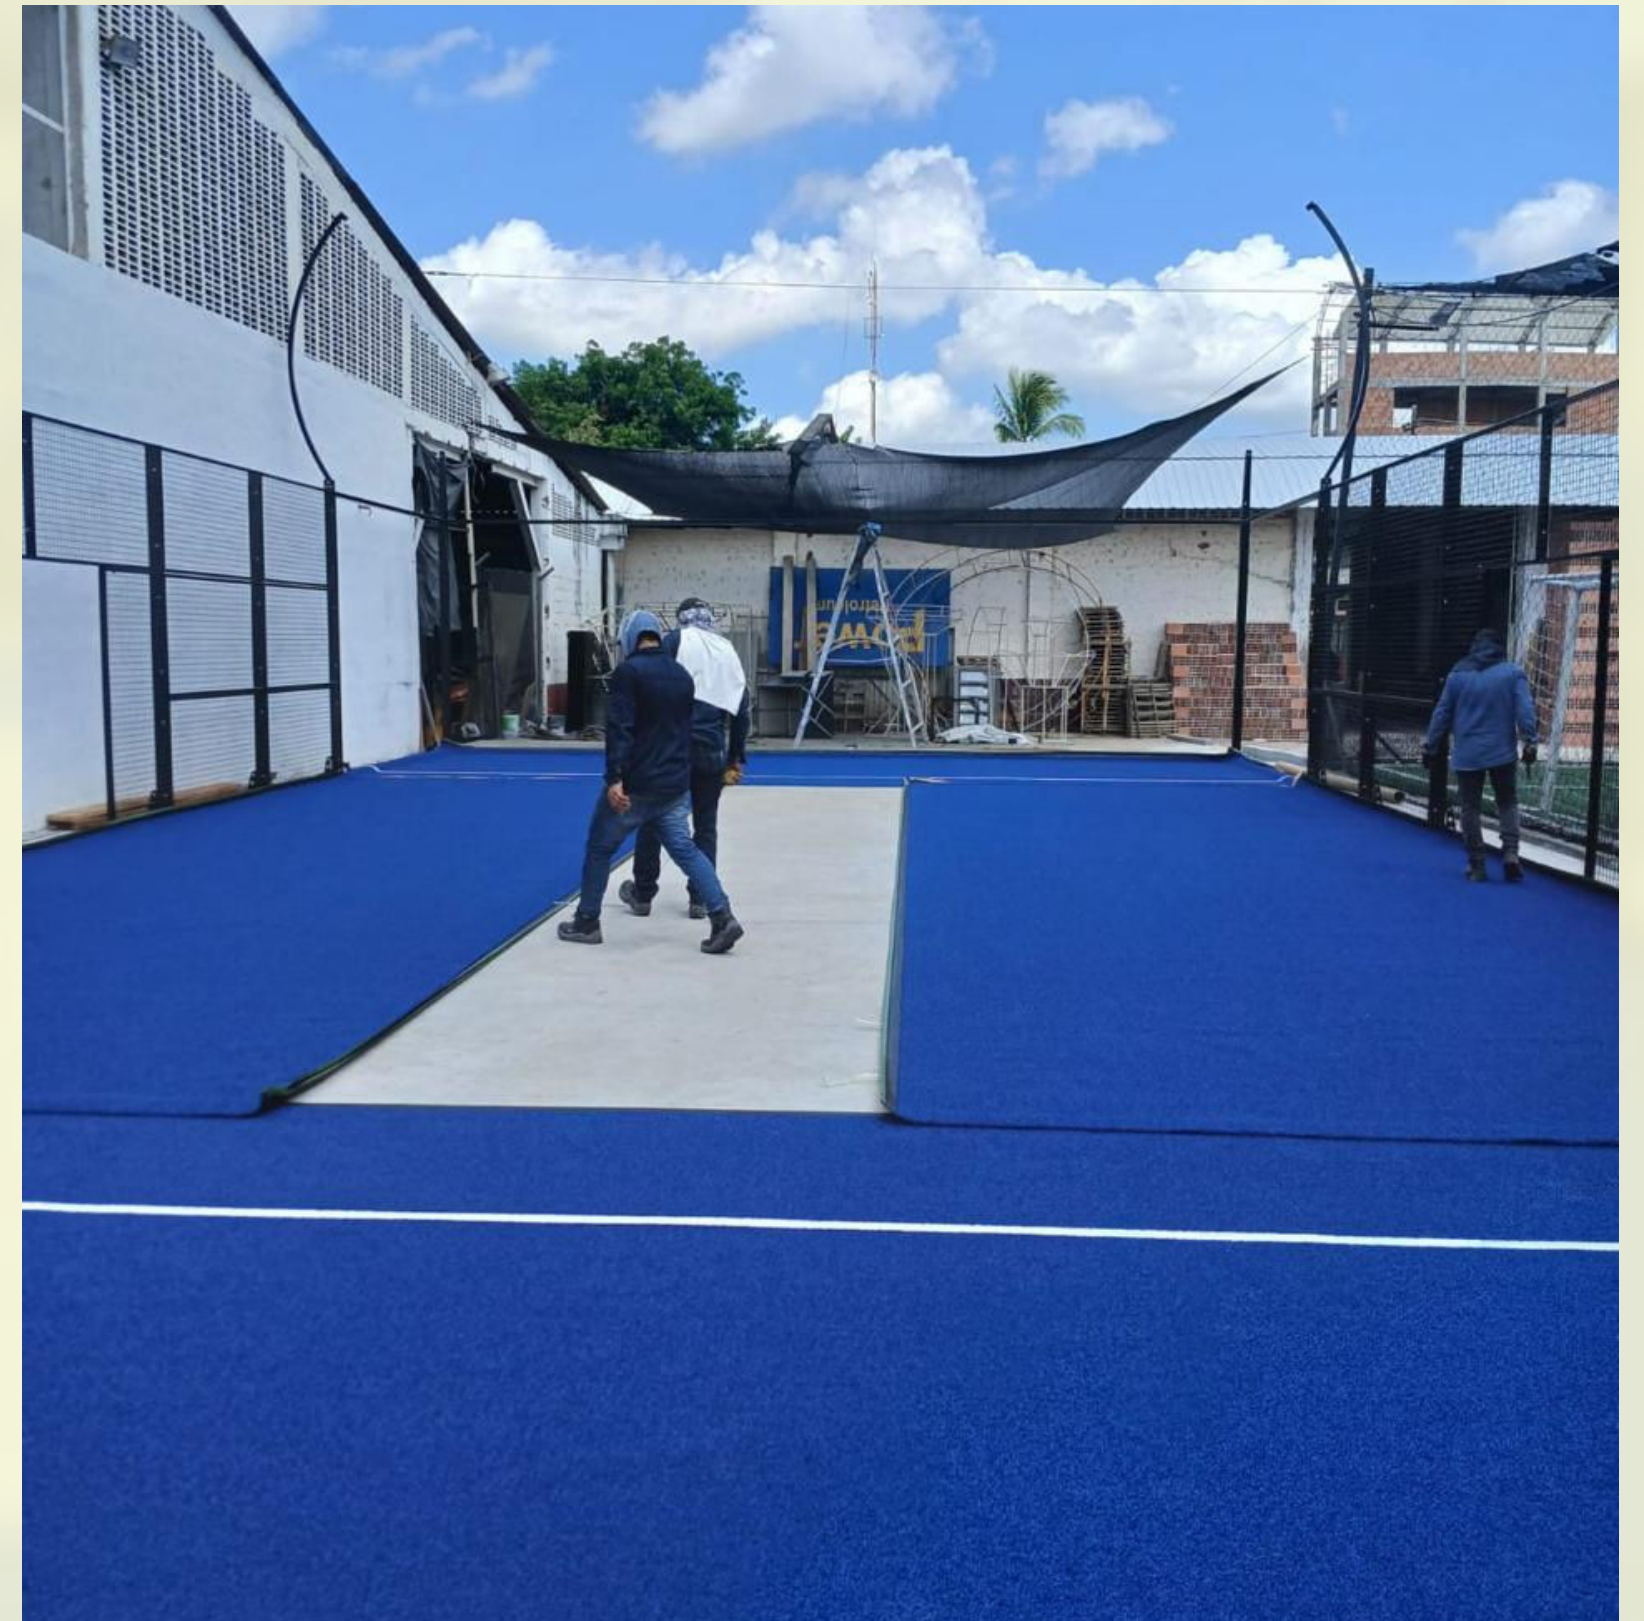


¿POR QUÉ ELEGIRNOS?






Contamos con un equipo de expertos en la instalación de campos deportivos de Padel. Desde la nivelación del terreno hasta la colocación de césped sintético de primera calidad y la instalación de las estructuras de la cancha, nos encargamos de todo el proceso para que obtengas una cancha de Pádel impecable.

Trabajamos con los mejores proveedores de materiales para campos deportivos de Padel. Te ofrecemos una amplia gama de opciones en césped sintético, vallas perimetrales, iluminación, sistemas de drenaje y cualquier otro material necesario para la construcción de tu cancha.

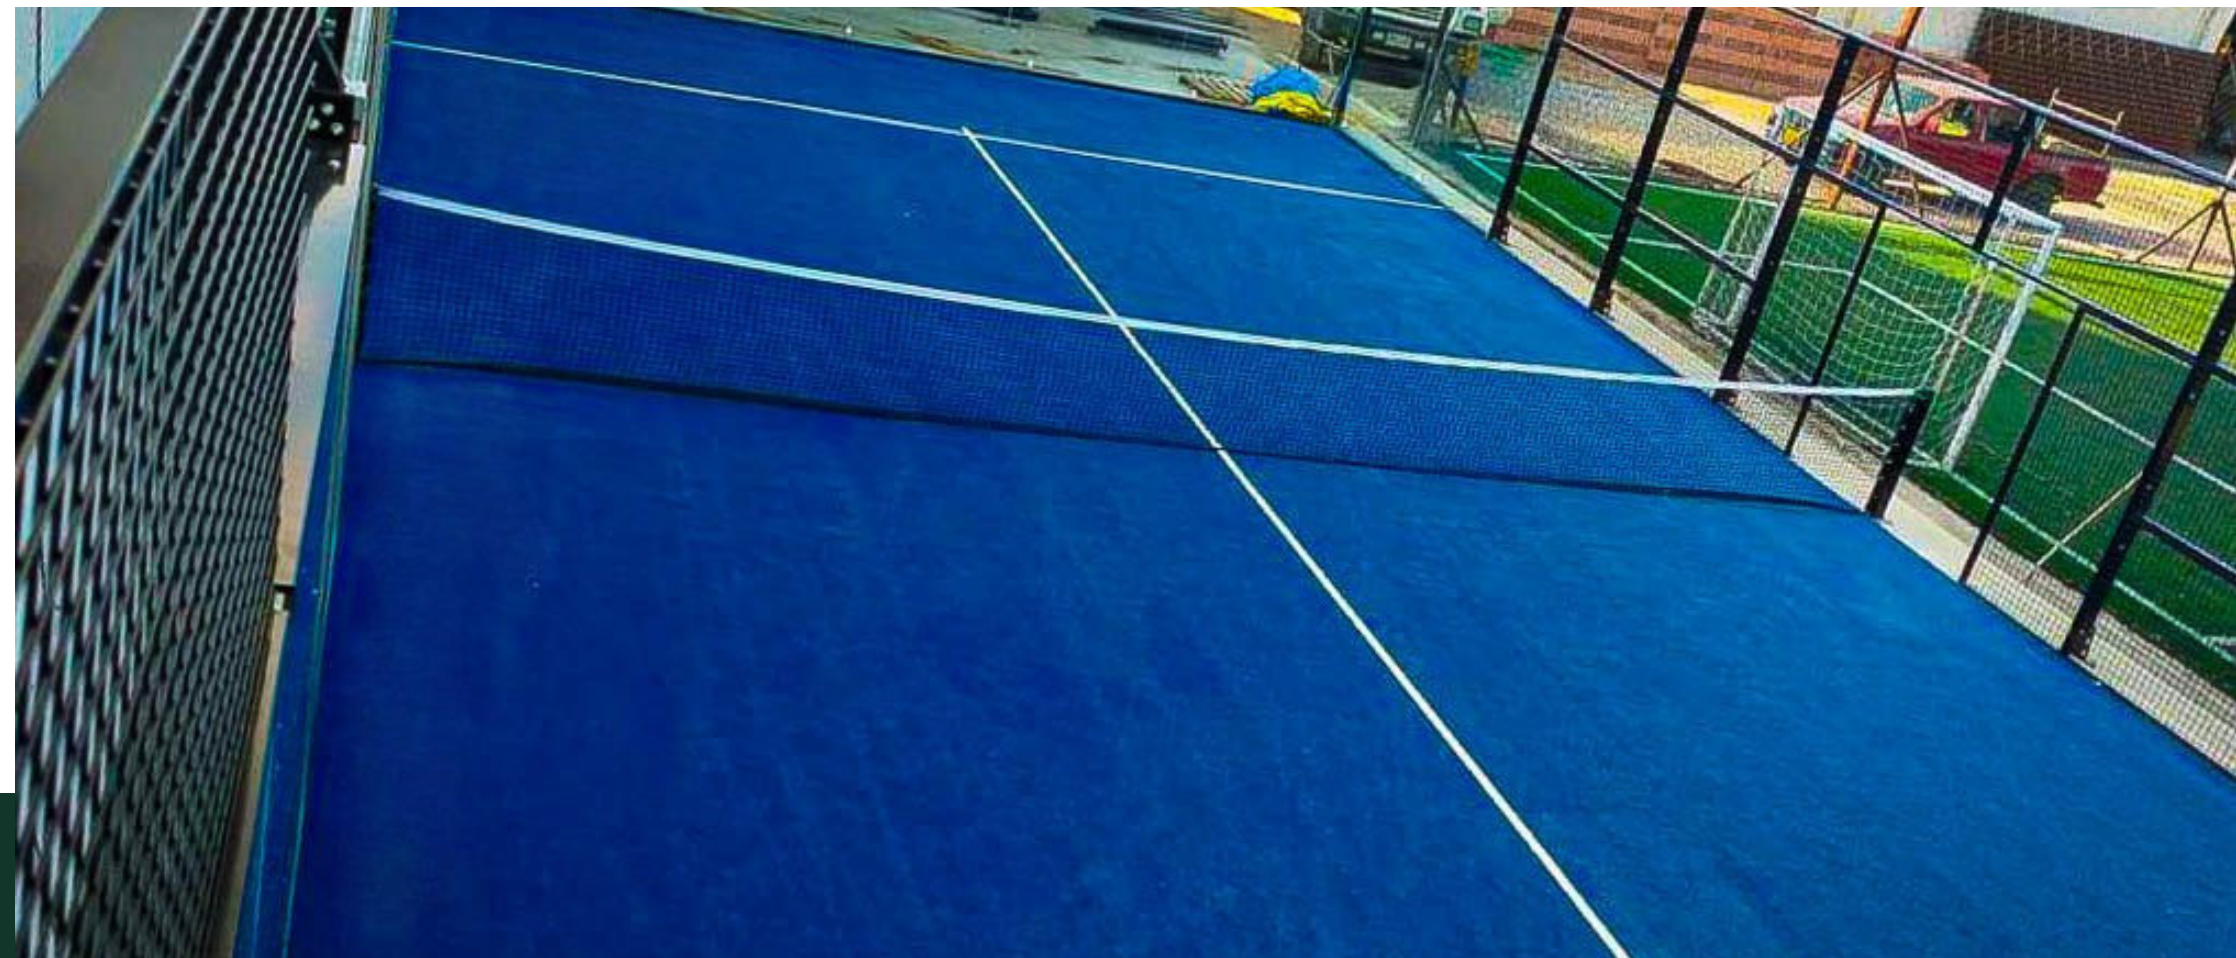

GRAMSER: PADEL

NUESTROS PROYECTOS

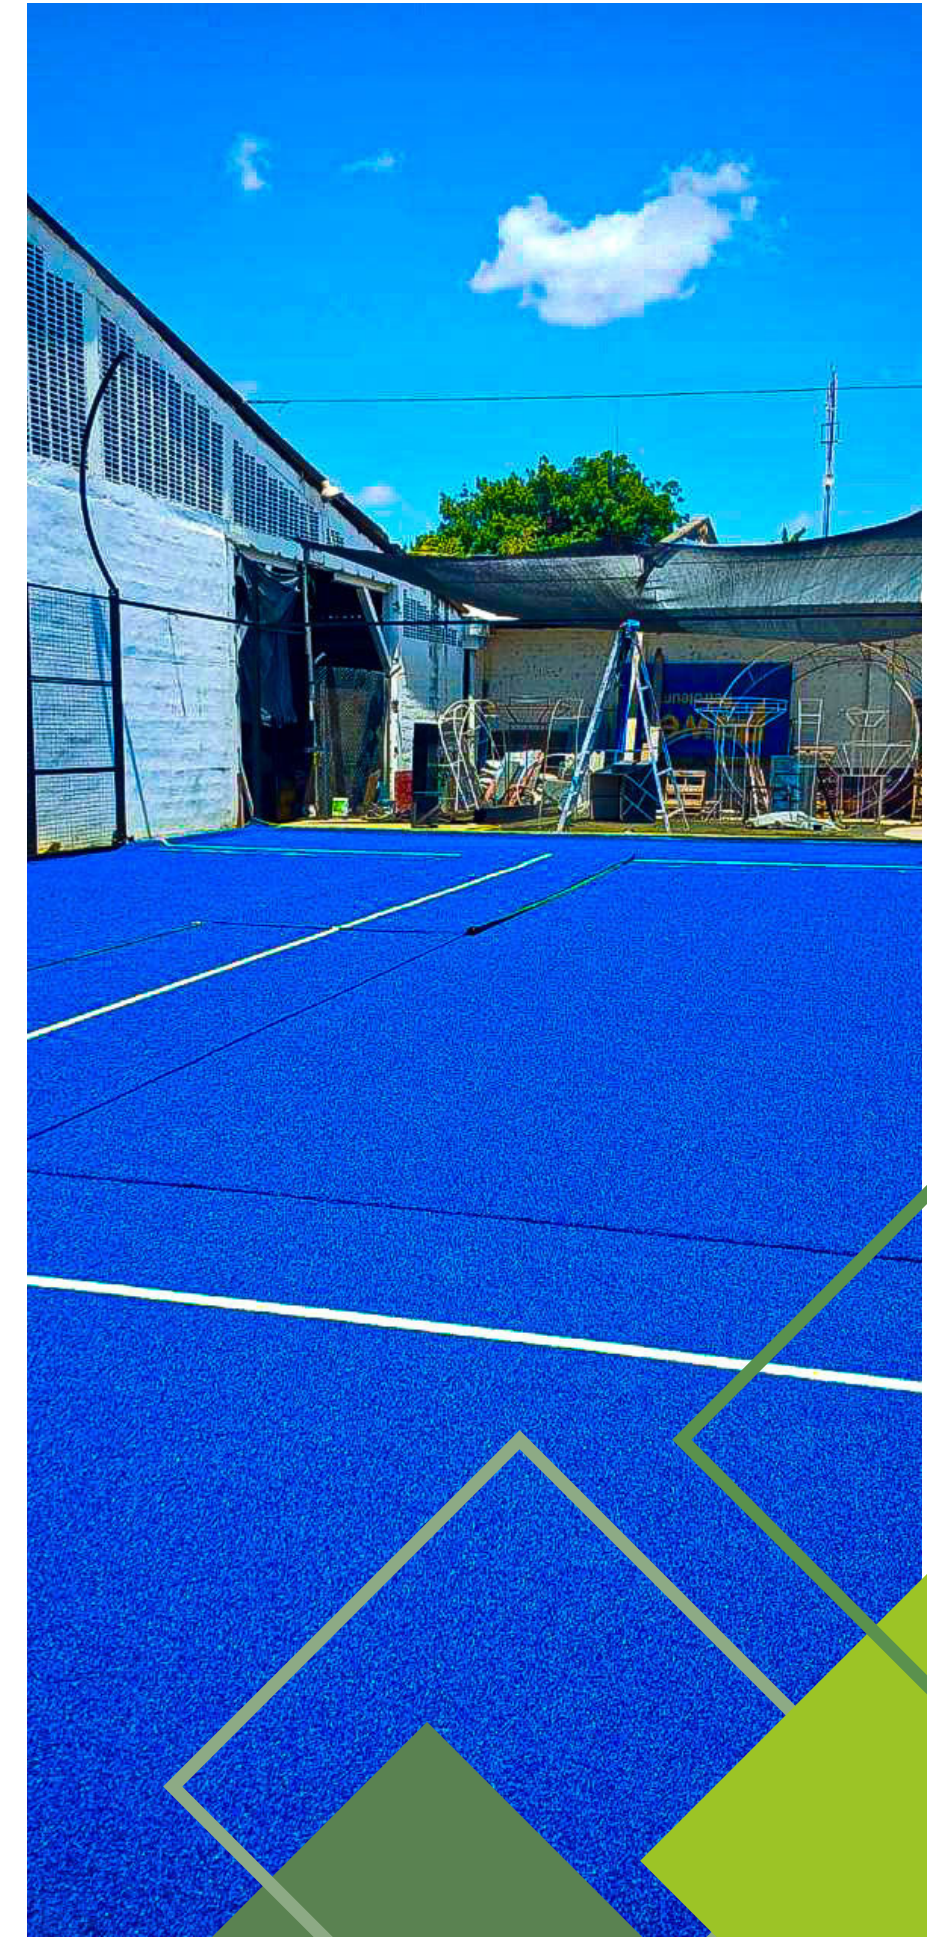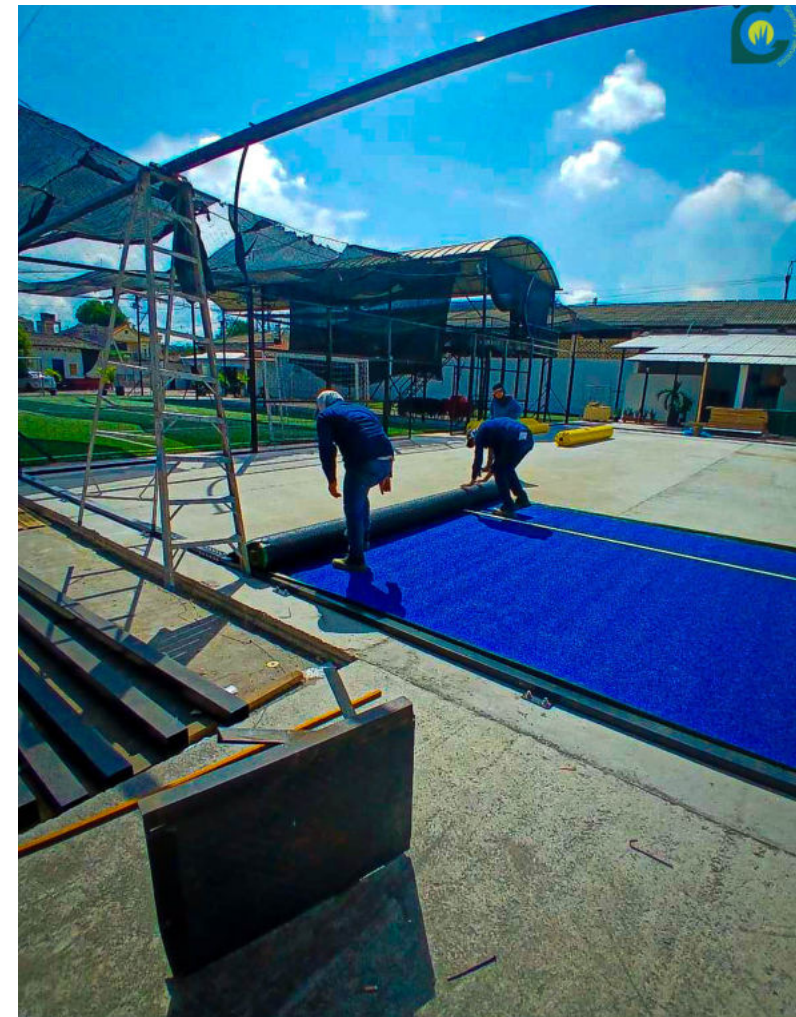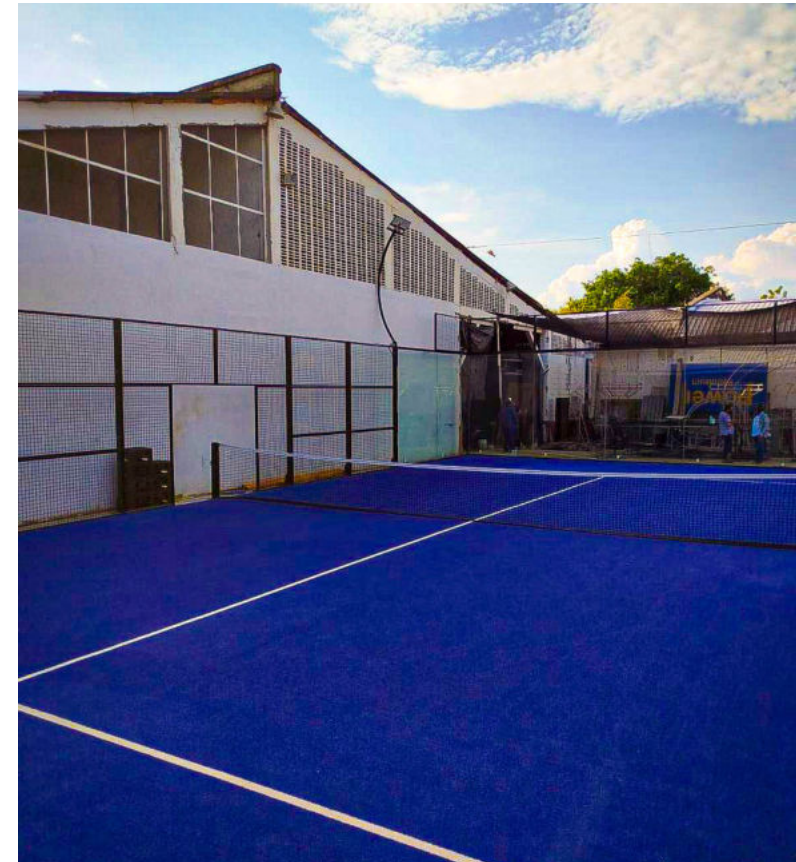



CONCLUSSION

Nos especializamos en la instalación profesional de canchas de pádel, ofreciendo un servicio integral que abarca desde la nivelación del terreno hasta la colocación de césped sintético y la instalación de estructuras.

Expertos en Instalación de Canchas de Pádel:



Nuestro equipo altamente calificado se encarga de todo el proceso de instalación, desde la nivelación del terreno hasta la colocación del césped sintético y la instalación de estructuras.

Materiales de Alta Calidad y Garantía:



Trabajamos con los mejores proveedores del mercado, ofreciendo una amplia gama de opciones en césped sintético, vallas perimetrales, iluminación y sistemas de drenaje.

Asesoramiento Personalizado y Atención al Cliente:



Desde la planificación inicial hasta la finalización del proyecto, te ofrecemos asesoramiento personalizado para garantizar que cada detalle se ajuste a tus preferencias,

GRACIAS

