

PADEL
GRAMSER
2025





Solución de compra integral

Material de la pista de pádel Tenis

1. Vidrio templado de alta calidad. 12 mm de espesor
2. Malla de acero y tubo de acero y poste de lámpara y tablero inferior
3. Césped artificial de tenis
4. El logotipo y el color reciben OEM (personalizado)
5. Fácil de montar
6. La vida útil es de 10 años

Grana Artificial:
 Grana monofilamento rizada KDK
 Altura: 15mm Densidad: 50400
 Galga: 3/16" Dtex: 8000 DTEX
 Backing: PP+Net 210 Metros cuadrados
 Color: Azul/Verde

10*20M
PISTA DE PADEL PANORAMICA

Poste de Tennis con malla:
 Post: Tubo de Acero 100*50*3mm
 Malla: Nylon

LED Light 200W 100lm/lps

Poste de iluminación: 4 tubos de 3m de altura
 futting con borde y tubo hasta 6 m
 (Estilo en Z y C para opcional)

Componentes: Cable,
 almohadilla de goma,
 pernos, etc.


Columna & Malla:
 1:Columna: Tubo Pilar cuadrado de Acero de 4 piezas con 100*100*3+14 piezas
 pilar con 100*50*3mm
 2:Marco: tubo cuadrado de acero 30*50*3mm
 3:Malla: Malla de 46 piezas con diametro 4mm,
 distancia de malla de 50*50mm y Enmarcado con varilla curva

Vidrio Templado: Grosor de 12 mm
 vidrio templado 2m*3m, 1
 8 piezas: 1996-3000 mm

Si estás buscando el césped artificial más realista y funcional para tu pista deportiva,
 entonces has llegado al lugar adecuado.


Ya sea que desee tener un césped artificial durante todo el año o esté buscando
 construir su cancha deportiva,
 tenemos la solución integral.

Tenemos estilos y diseños para cada
 presupuesto y cancha deportiva y
 se pueden suministrar para cumplir
 con sus especificaciones únicas.

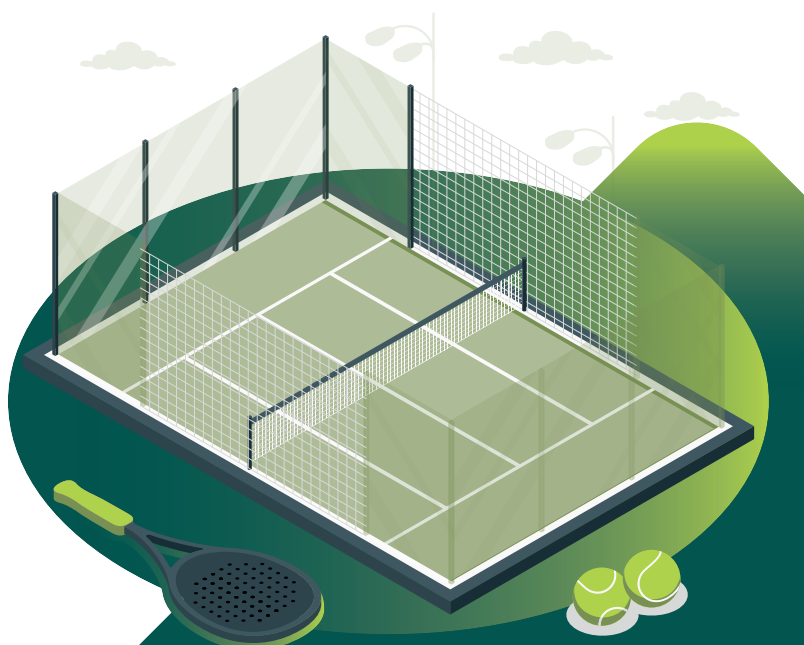





SELECCIÓN DE MODELO

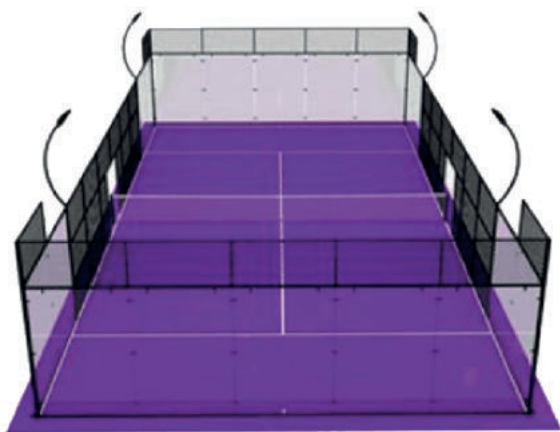

NO.1

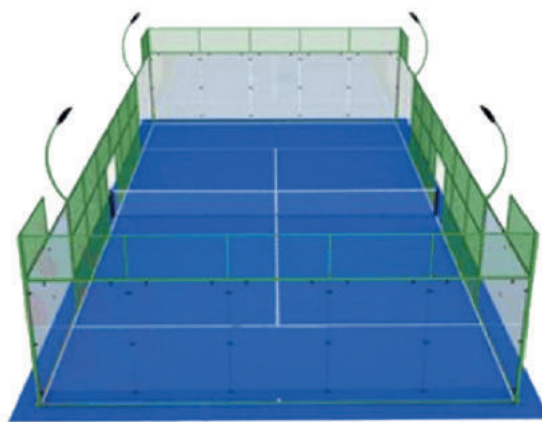

NO.2

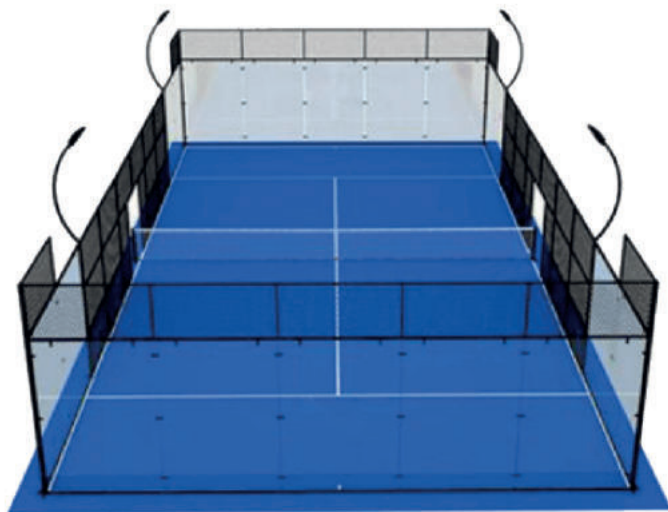

NO.3



NO.4

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA PADEL PRO

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA PADEL PRO			
CRITERIOS	CARACTERISTICAS	NORMA	CUMPLIMIENTO
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO TEXTURIZADO DE POLIETILENO	ASTM D5684	CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA TEXTURIZADA	ASTM D5684	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO / AZUL / ROJO / TERRACOTA / NEGRO / FUCSIA / MORADO / AMARILLO		CUMPLE
GALGA	5/16"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA mm	12 mm +/- 10%		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1.000 g/m2 +/- 10%	NTC2251	CUMPLE
PESO TOTAL g/m2	2.246 g/m2	NTC2251	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	CAUCHO SINTETICO RESISTENTE A LA HUMEDAD	ASTM D5684	CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	TELA TEJIDA TRICAPA DE POLIPROPILENO POLIESTER + NAPA NO TEJIDA	ASTM D5684	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	403 cm +/- 2 cm		CUMPLE
M2 TOTAL POR KIT	207,05 m2		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE





Mantenimiento campos con relleno de arena

El mantenimiento en su nuevo campo de grama sintética es totalmente necesario para evitar que las condiciones adecuadas para la práctica deportiva se pierdan. Su cuidado de manera regular es fundamental tanto para la apariencia como para la seguridad, la calidad, y la durabilidad del campo. Un mantenimiento deficiente, no controlado o sin realizar provocará el deterioro de la grama antes de tiempo.

1. Recomendaciones iniciales

Para llevar a cabo el control de mantenimiento de su campo, le recomendamos tener un registro en el que tenga una referencia actualizada de la labor que realiza en el campo.

Así mismo, a la hora de alquilar o disponer su campo para el juego, le recomendamos presentar una serie de prohibiciones para proteger su estado:

No ingresar alimentos

No ingresar goma de mascar

No fumar

No ingresar vasos o latas

No ingresar con mascotas

Ingresar con el calzado adecuado y limpio

No colocar objetos pesados o punzantes (afilados) sobre el césped

Mantenga la zona alrededor del campo libre de basura

2. Tiempo de asentamiento de los rellenos

Por lo general, el asentamiento del material de relleno entre las fibras de césped toma varios meses. Durante este período, el material de relleno se asentará a su nivel ideal y el campo se estabilizará en una superficie de juego uniforme.

Al jugar en el campo y llevando a cabo un barrido regular garantiza una correcta distribución del material.


3. Mantenimiento regular / preventivo

El mantenimiento regular del campo permite eliminar objetos que pueden afectar la calidad del campo.

Las hojas, semillas, y otro tipo de restos que se puedan descomponer se deben eliminar del campo para evitar la aparición de hongos. Puede utilizar un soplador pero deberá tener cuidado de no afectar los rellenos.

4. Limpieza

Los jugadores pueden llevar mucha suciedad al campo, por lo que se recomienda tener un tapete a la entrada del campo para limpieza de zapatos. Recuerde no ingresar ningún tipo de alimentos al campo.

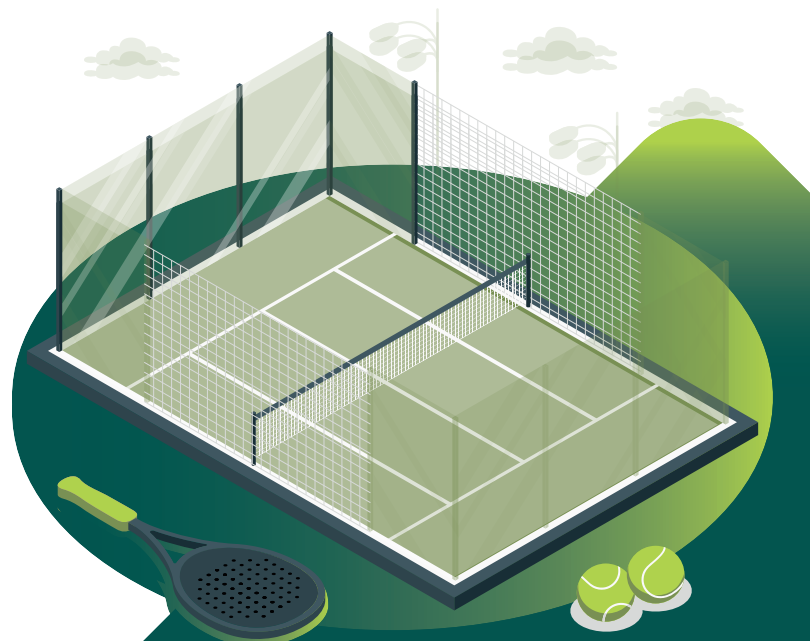



5. Cepillado y barrido

Para mantener en condiciones óptimas la distribución de la arena sobre el césped sintético, se recomienda cepillar una vez por semana con un cepillo triangular o un cepillo ancho. Esto permitirá que no queden zonas del césped sin el relleno de manera que se equilibre la cantidad de relleno. Una mala distribución del relleno puede afectar tanto al desgaste de la pista como al juego (un comportamiento no adecuado de la pelota al interaccionar con la superficie).

6. Verificación de las juntas

El propietario debe realizar una evaluación profunda del estado de las juntas de unión de la pista. En caso de que la separación de una junta sea detectada durante una inspección u operación de mantenimiento rutinaria deberá ser reparada de forma inmediata con el objetivo de que aumente el tamaño de la rotura, lo que complicaría su reparación.

7. Nivelación de rellenos

Para garantizar la vida útil del campo, es recomendable revisar los niveles de relleno de arena mensualmente. Los niveles de rellenos son los adecuados cuando la fibra sobre sale en 2 mm. Para realizar esta labor primero se debe cepillar el campo y rectificar las áreas donde la fibra expuesta tiene más de 2mm para aplicar relleno.



GRAMSER S.A.S
Calle 57P Sur # 75A - 38
Bodega 01 y 03 Bogotá, Colombia

Planta
Calle 15 #1-28
El Hato Funza, Tres Esquinas



601 - 548 0969



<https://gramser.com.co>
ventas.gramser@hotmail.com

